

「USBM3069-S/USBM3069-SL ユーザーズマニュアル」の バスパワー接続例の修正

この資料は「USBM3069-S/USBM3069-SL ユーザーズマニュアル」1版、および2版の記載内容の誤りと修正内容についてご報告するものです。

対象製品

『USBM3069-S』、『USBM3069-SL』（以下、製品）

誤りの内容

「USBM3069-S/USBM3069-SL ユーザーズマニュアル」1版、および2版にバスパワーデバイス(ローパワー)の接続例として図1のような図を掲載していましたが、このような接続で用いた場合、製品がサスペンドモードに移行した際にも通常の動作電流を消費し、USB規格で規定されるサスペンド電流を大きく上回ってしまい好ましくありません。

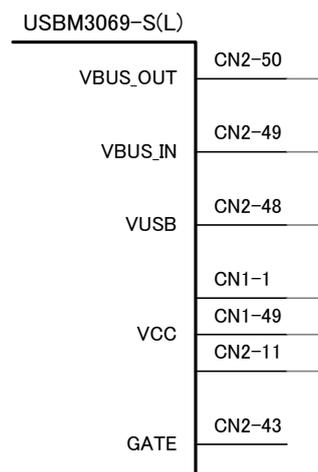


図1 誤った接続例

修正内容

ローパワーデバイスとしてご利用の場合も図 2 のように FET によるスイッチを挿入してください。

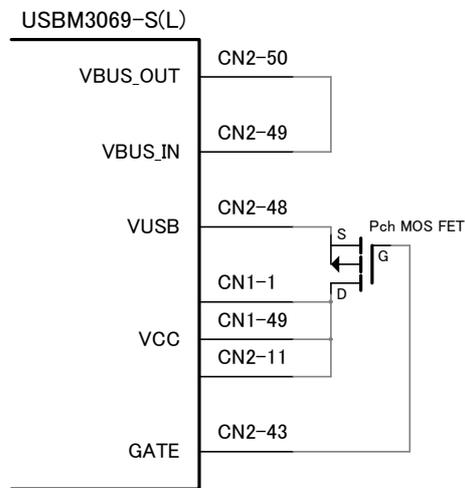


図 2 修正後の接続例

すでに製品をご利用のお客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。訂正してお詫び申し上げます。

ご連絡先

この件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

テクノウェーブ株式会社

mail : support@techw.co.jp

TEL : 0422-26-7888 FAX : 0422-26-7889

テクノウェーブ株式会社

2009年3月13日